


N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2 x 55.8
cm
KI6873FEO



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ FreshSafe 2: mantiene frutta e verdura fresca fino a 2 volte più a lungo
- ✓ LowFrost: minimizza la formazione di brina nel freezer, riducendo la necessità di sbrinare manualmente
- ✓ VarioShelf: il ripiano può essere diviso e una metà può scorrere sotto l'altra, per una configurazione flessibile dello spazio

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE 2017/1369) : E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) (UE 2017/1369) : 207
Somma del volume degli scomparti congelati (UE 2017/1369) : 63
Somma del volume degli scomparti refrigerazione (UE 2017/1369) : 209
Emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : 36
Classe di emissioni di rumore aereo (UE 2017/1369) : C
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Porta pannellabile : Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) : 558
Profondità del prodotto (mm) : 545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) : 62,157
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 90
Corrente (A) : 10
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 230
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) : 12
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 2
Ventilatore interno comparto frigorifero : no
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : 4
Ripiani per le bottiglie : no
Sistema No Frost : No
Tipo di installazione : Totalmente integrato
Tipo di cerniera : cerniera piatta



4 242004 243953

*N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2
x 55.8 cm
KI6873FEO*

Caratteristiche

- Frigorifero combinato da incasso
- cerniere piatte

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Illuminazione interna a LED
- Emissioni di rumore aereo: 36 db

VANO FRIGORIFERO

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, di cui 1 comparto burro
- Volume Netto Frigorifero: 209 l

VANO CONGELATORE****

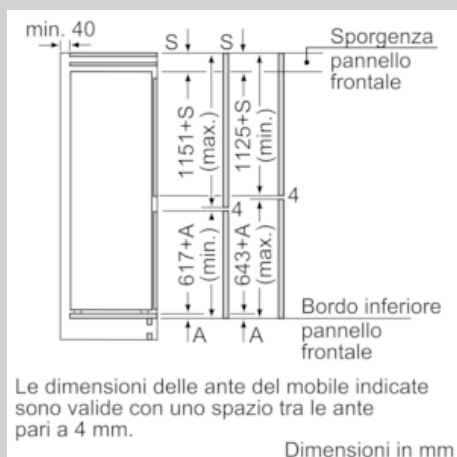
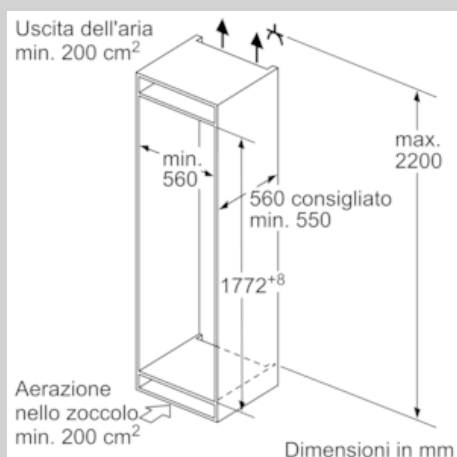
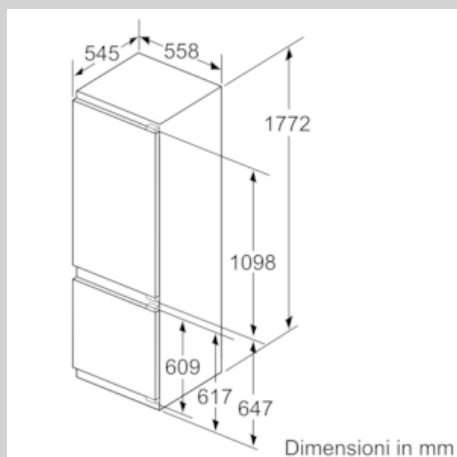

- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento rapido
- 2 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 63 l
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Accessories
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Dimensioni in cm (h x l x p) 177 x 56 x 55
- Dimensioni nicchia in cm (h x l x p): 177,5 cm x 56 x 55
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili

ACCESSORI

- Volume Netto totale: 272 l


N 70, Frigo-congelatore combinato da incasso, 177.2
x 55.8 cm
KI6873FEO

Disegni quotati


Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.



Peso massimo consentito dei pannelli del mobile
I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.
A: Altezza dello sportello dell'apparecchio inclusa la cerniera in mm
B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg
C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19