

Serie 6, Cappa tradizionale da pensile, 52 cm, Inox DHL575C



Accessori opzionali

DHZ5316	Filtro antiodore standard (ricambio)
DHZ5605	Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0IT0P0	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IT1D1	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1B6	ACCESSORIO CAPPa INCASSO
DWZ1IX1C6	ACCESSORIO CAPPa INCASSO

Cappa con ampie possibilità di montaggio sia su per cucine ad isola sia per installazioni a parete.

- **Illuminazione a LED:** ottima luminosità su tutta la superficie di cottura.
- **Programma intensivo:** rimuove i forti odori in modo veloce ed efficiente.
- **Reset automatico della velocità intensiva:** ripristina automaticamente la potenza da livello intensivo a normale.

Dati tecnici

Tipologia: Built-in/Built-under
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 150.0 cm
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 418mm x 496.0mm x 264mm mm
 Dist.min.dal fornello elettr.: 500 mm
 Dist.min.dal fornello gas: 650 mm
 Peso netto: 7.9 kg
 Tipo di controllo: elettronico
 Potenza massima (modalità espulsione): 560 m³/h
 Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo: 581 m³/h
 Potenza massima (modalità ricircolo): 533 m³/h
 Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo: 615 m³/h
 Numero di luci: 2
 Rumorosità: 67 dB(A) re 1 pW
 Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria: 150 / 120 mm
 Codice EAN: 4242002824345
 Potenza: 252 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Installazione: Da incasso



Serie 6, Cappa tradizionale da pensile, 52 cm, Inox DHL575C

Cappa con ampie possibilità di montaggio sia su per cucine ad isola sia per installazioni a parete.

- Velocità di estrazione in modalità di ricircolo: Max. uso normale: 533 m³ / h
- Intensivo: 581 m³ / h
- Livello di rumore in modalità ricircolo: Max. uso normale: 72 dB (A) re 1 pW
- Intensivo: 74 dB (A) re 1 pW

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

- Classe di efficienza energetica: C (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 90.2 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 50/67 dB (A) re 1 pW*

Modello:

Design:

Etichetta energetica*

Sicurezza

Comfort


Dimensioni

- Cappa design integrato 60cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Installazione integrata nel pensile
- Controllo elettronico
- con pulsanti display a LED
- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Intervallo di settaggio automatico di 6 minuti
- Aspirazione perimetrale
- Coprifiltro in acciaio inox bianco
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED
- Intensità della luce: 244 lux
- Temperatura: 4000 k
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Capacità di espulsione aria: con funzionamento normale 560 m³/h, intensivo 615 m³/h secondo norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria:
- Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW.
- Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW.
- Max. capacità estrazione: 615 m³/h
- Dimensioni (HxWxD): 418 x 520 x 300 mm
- Dimensioni incasso (AxLxP): 418 x 496 x 264 mm
- Assorbimento elettrico: 252 W
- Diametro uscita aria: 150 mm , 120 mm
- Valvola di non ritorno


Caratteristiche Principali

- Con il kit a ricircolo Clean Air Plus (disponibile come accessorio) i tuoi apparecchi raggiungono:


**Serie 6, Cappa tradizionale da
pensile, 52 cm, Inox
DHL575C**

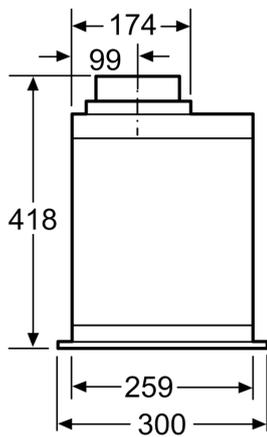


Dimensioni in mm

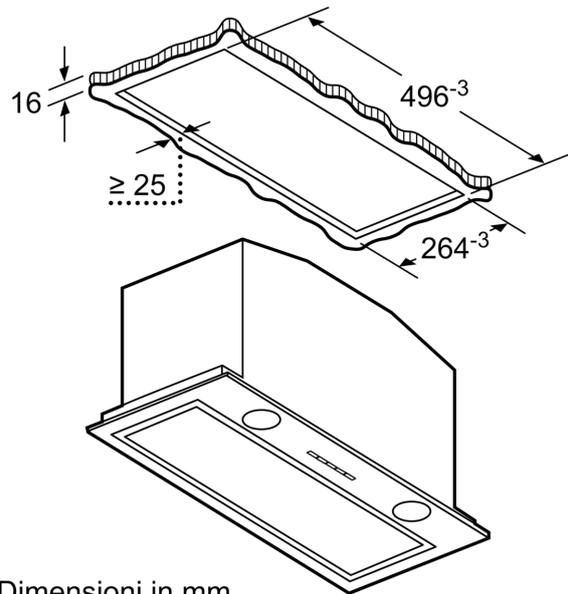

Dimensioni in mm

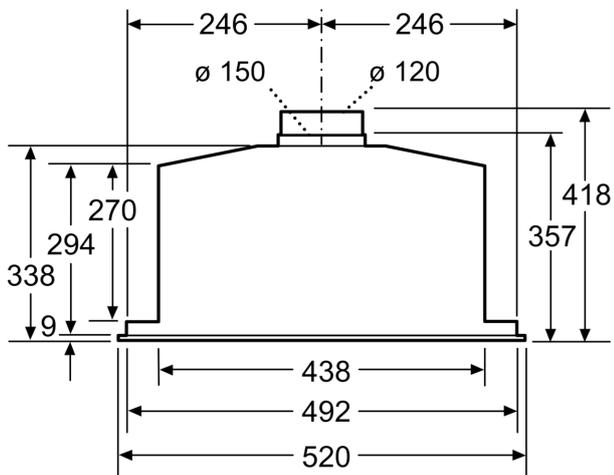

Dimensioni in mm

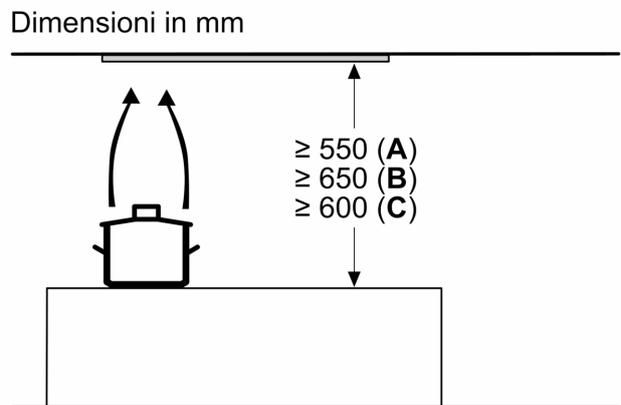

A: Elettrico

B: Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

C: Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda