

N 70, Frigorifero da incasso con vano congelatore, 102.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing  
K12326DD1



Questo frigorifero da incasso con cella freezer 4 stelle \*\*\*\* mantiene freschi a lungo gli alimenti grazie alla circolazione ottimale dell'aria fredda del sistema Eco Air Flow e le diverse possibilità di conservazione.

- ✓ Flex Cooling - pratici balconcini per personalizzare l'organizzazione degli spazi
- ✓ Fresh Safe 1 - cassetto flessibile per frutta e verdura
- ✓ Eco Air Flow: circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: portabottiglie e ripiano tutto in uno.
- ✓ Ripiani safety glass

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : D  
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) : 116 kWh/a  
 Somma del volume degli scomparti congelati : 15 l  
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione : 132 l  
 Emissioni di rumore aereo : 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe di emissioni di rumore aereo : B  
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
 Porta con cornice esterna : sì, come accessorio  
 Altezza : 1021 mm  
 Larghezza del prodotto : 558 mm  
 Profondità del prodotto : 548 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 1025.0 x 560 x 550 mm  
 Peso netto : 35,8 kg  
 Corrente : 10 A  
 Cerniera porta : Reversibile a destra  
 Tensione : 220-240 V  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 230,0 cm  
 Numero di compressori : 1  
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1  
 Ventilatore interno comparto frigorifero : no  
 Porta/e reversibile/i : sì  
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero : 1  
 Ripiani per le bottiglie : no  
 Codice EAN : 4242004270546  
 Marchio : Neff  
 Nome prodotto / codice commerciale : K12326DD1  
 Categoria prodotto : Frigorifero armadio  
 Sistema No Frost : No  
 Tipo di installazione : A scomparsa totale  
 Accessori inclusi : 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio



4 242004 270546

*N 70, Frigorifero da incasso con vano congelatore,  
102.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing  
KI2326DD1*

#### Caratteristiche

- Frigorifero monoporta da incasso

#### Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale visivo e sonoro per porta aperta
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 147 l

#### VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 5 balconcini
- Illuminazione interna a LED nel frigorifero
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

#### VANO CONGELATORE\*\*\*\*

- Compartimento freezer con 1 cerniera

#### Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Capacità di congelamento 24h: 3 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h

#### ACCESSORI

- A\*\*0029, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio




#### Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica : D
- Volume Netto Frigorifero: 132 l
- Volume Netto Congelatore: 15 l
- Consumo annuale : 116 kWh
- Emissioni di rumore aereo: 35 db

N 70, Frigorifero da incasso con vano congelatore,  
102.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing  
K12326DD1

## Disegni quotati


## Dimensioni in mm

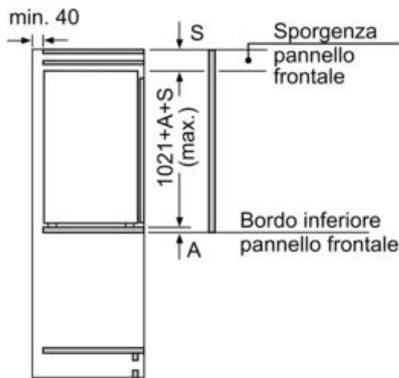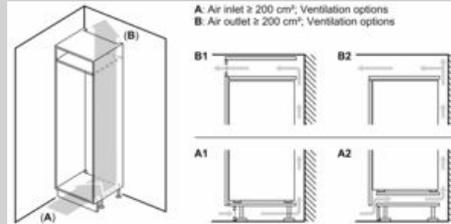

Dimensioni in mm


## Dimensioni in mm

## Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

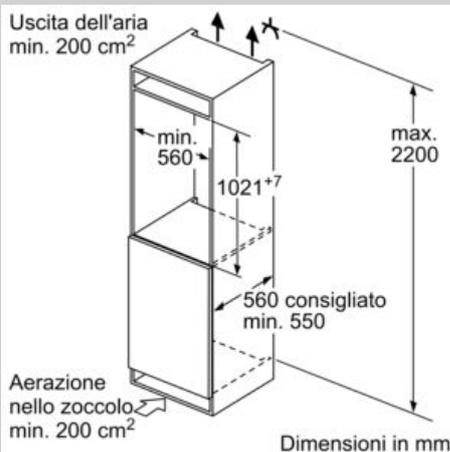 Uscita dell'aria  
min. 200 cm<sup>2</sup>


Dimensioni in mm



## Peso massimo consentito dai frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm

B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	