


N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
 CON PROFILI
 T63TDX1L0

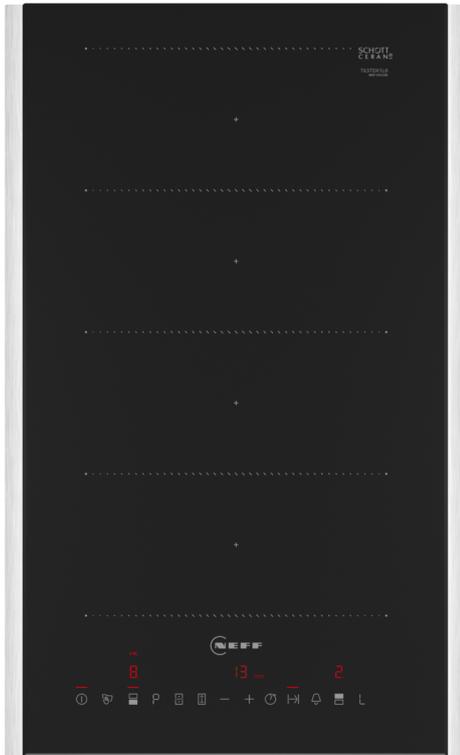

Accessori opzionali

Z9416X2 ACCESSORIO PIANO - GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0 SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani, Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1 Cestello per cottura a vapore, Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione., Z9401FF0 ;, Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki

FlexInduction con TouchControl.

- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ Smart Hood Automatic: La cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.
- ✓ Induzione: il calore generato in corrispondenza delle pentole garantisce una cottura precisa.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto:	Vario/Domino zo. cottura vetro
Tipologia di prodotto:	Vario/Domino zo. cottura vetro
Design:	Da incasso
Design:	Da incasso
Tipologia di riscaldamento:	Piano cottura elettrico
Tipologia di riscaldamento:	Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	2
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	2
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	51 x x mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	51 x x mm
Larghezza:	319 mm
Larghezza:	319 mm
Dimensioni (AxLxP):	51 x 319 x 527 mm
Dimensioni (AxLxP):	51 x 319 x 527 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	120 x 370 x 600 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	120 x 370 x 600 mm
Peso netto:	7.3 kg
Peso netto:	7.3 kg
Peso lordo:	8.5 kg
Peso lordo:	8.5 kg
Indicatore di calore residuo:	Separato
Indicatore di calore residuo:	Separato
Posizione pannello di controllo:	Piano frontale
Posizione pannello di controllo:	Piano frontale
Tipo di cornice:	Vetroceramica
Tipo di cornice:	Vetroceramica
Colore della superficie:	Nero, acciaio inox
Colore della superficie:	Nero, acciaio inox
Colore della cornice:	acciaio inox
Colore della cornice:	acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	110.0 cm
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	110.0 cm
Codice EAN:	4242004267614
Codice EAN:	4242004267614
Tensione:	220-240 V
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz
Frequenza:	50; 60 Hz



N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
CON PROFILI
T63TDX1L0

Caratteristiche

- T63TDX1L0
- Piano a induzione 30 cm
- 30 cm: spazio per 2 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona centrale: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: sì
- Zona cottura posteriore: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza massima 3.7 kW)
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.

Design

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Touch control: controllo diretto della potenza grazie ai pulsanti touch.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 319 x 527
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Assorbimento max: 3700 W
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

- on device: mostra quanto tempo è trascorso dall'avvio del timer (ad es. per le patate).
- PowerMove
- Funzione Wipe Protection: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Consumo effettivo visualizzabile tramite display: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

N 70, PIANO A INDUZIONE FLEX, 30 CM, NERO,
CON PROFILI
T63TDX1L0

Disegni quotati

Dimensioni in mm



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

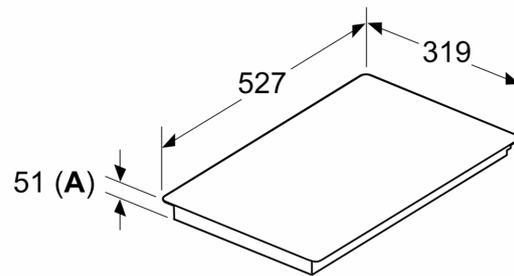


A: Profondità d'incasso

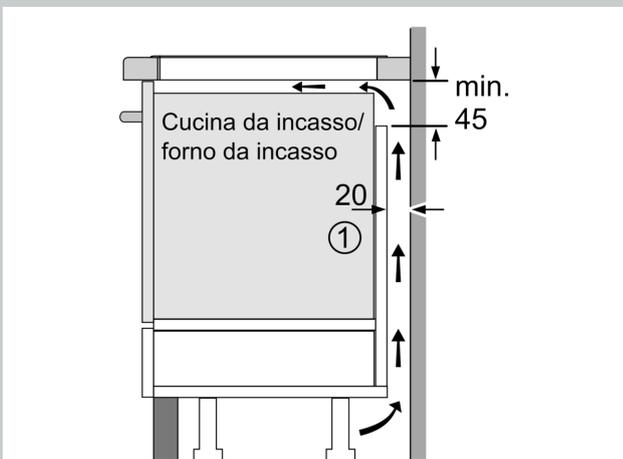


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

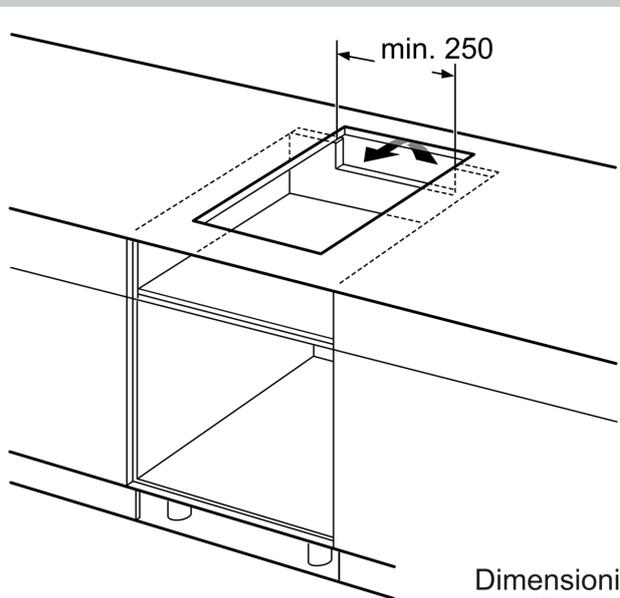

Dimensioni in mm

Disegni quotati

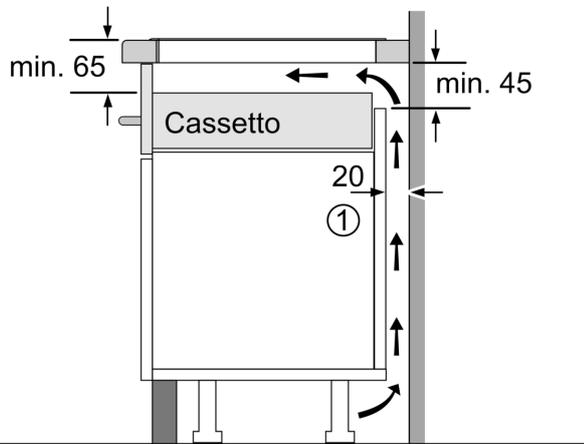

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm