


N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68STV4L0

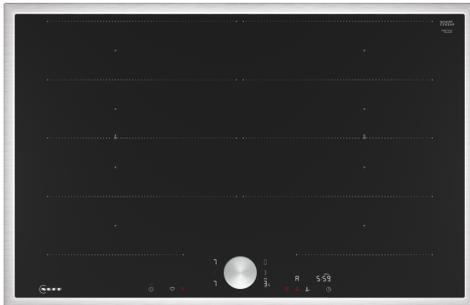

Accessori opzionali

Z1365WX0 Termosonda wireless 4punti di misurazione, Z9401FF0 ;
Z9401TY0 Vassoio TeppanYaki, Z9403FF0 ;, Z9404FF0 Set di
padelle Flex, 4 pezzi, Z9404SE0 SET PENTOLE 4 PEZZI, Z9406SE0
SET PENTOLE 6 PEZZI, Z9410ES0 Accessorio cottura piani,
Z9410X1 Casseruola c/coperchio x flex induction, Z9415X1
Cestello per cottura a vapore, Z9416X2 ACCESSORIO PIANO -
GRILL, Z9417X2 Teppan Yaki, Z9428FE0 ;, Z943SE0 ACCESSORIO
PIANO INCASSO (PENTOLE IND), Z9451X0 Pan, Z9453X0 Pan,
Z9455X0 Pentola antiaderente 28 cm. di diametro, Z9801TWS0
Twistpad per piani in gamma Line, Z9914X0 Elemento
congiunzione domino bi5

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist Pad®

- ✓ FlexZone: posiziona pentole e padelle dove vuoi. Le dimensioni, la forma e la posizione vengono riconosciute all'istante.
- ✓ Home Connect: l'app per controllare il tuo piano cottura comodamente dal tuo smartphone.
- ✓ Smart Hood Automatic: La cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- ✓ Controllo piano-cappa integrato: attivazione della cappa tramite il piano cottura.
- ✓ Extended fryingSensor: imposta la temperatura per pietanze cotte a puntino.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura
vetroceramica
Design: Da incasso
Tipologia di riscaldamento: Piano cottura elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):55 x 780-780 x
500-500 mm
Larghezza:802 mm
Dimensioni (AxLxP):55 x 802 x 523 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):120 x 950 x 600 mm
Peso netto:14.7 kg
Peso lordo:18.4 kg
Indicatore di calore residuo:Separato
Posizione pannello di controllo:Piano frontale
Tipo di cornice:Vetroceramica
Colore della superficie:Nero, acciaio inox
Colore della cornice:acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:110.0 cm
Codice EAN:4242004269854
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68STY4LO

Caratteristiche

- T68STY4LO
- Piano a induzione 80 cm
- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- 2 flexZone: nell'ampia zona da 40 cm è possibile utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione anche piazzandole trasversalmente.
- Zona anteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore sinistra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Display a due colori (bianco/rosso): vedi facilmente quale funzione è attiva.

Caratteristiche principali

- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton, a. sw upd.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Design

- Cornice

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 55 x 802 x 523


Accessori

- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 55 x 780 x (500 - 500)
- Twist Pad.
- Assorbimento max: 7400 W
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
NERO, CON PROFILI
T68STV4L0


Disegni quotati

Dimensioni in mm

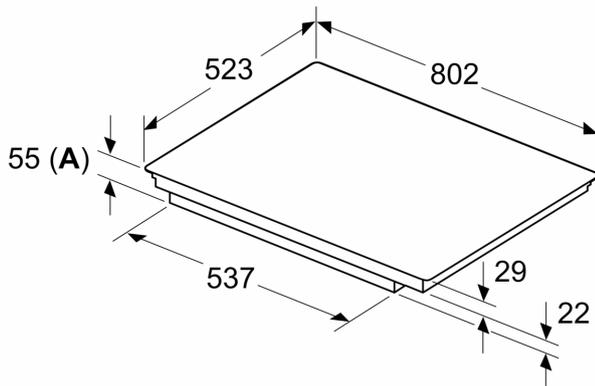

A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno


Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

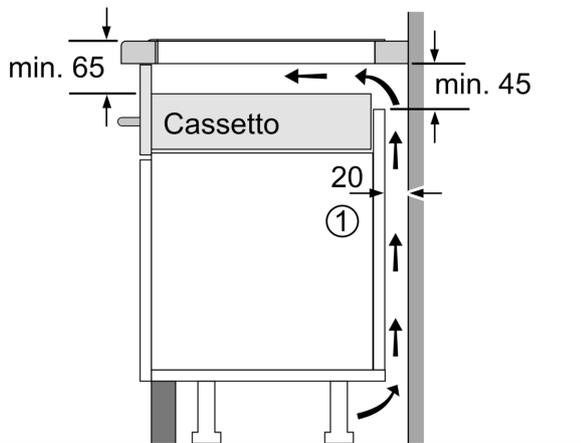

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

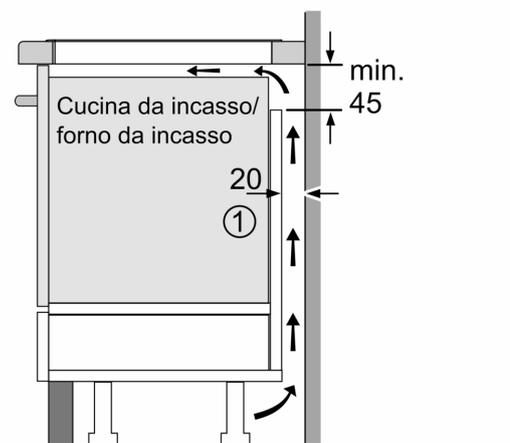

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Disegni quotati

