

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR71G0



A+

Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X1 Set barbecue-grill per lo spiedo, Z11CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z11GT10X3 Pentola per arrostiti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV06S0 Accessorio Forni, Z1608CX0 GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL PYRO, Z1650BE0 LECCARDA DOPPIA, Z1655CA0 Leccarda per friggere ad aria, Z1913X0 Piastra per cottura pane e pizza, Z19DD10X0 ACCESSORIO x FORNI

Forno da incasso con Circo Therm® - il sistema ad aria calda di NEFF per cuocere e arrostiti simultaneamente. Home Connect - per controllare il forno tramite l'App.

- ✓ Display TFT Full Touch da 9cm: navigazione intuitiva per un uso semplice e un controllo completo.
- ✓ Circo Therm® - soluzione intelligente che permette di cuocere su tre livelli allo stesso tempo.
- ✓ Autopulizia pirolitica con Easy Clean - l'accoppiata perfetta per una pulizia ottimale: pirolisi dopo un utilizzo intenso del forno e Easy Clean per la pulizia di tutti i giorni.
- ✓ Soft Close con Soft Opening - sistema di chiusura ed apertura porta ammortizzate
- ✓ Preferiti: salva le impostazioni che preferisci, direttamente nell'app!

Caratteristiche

Dati tecnici

Design: Da incasso
Sistema di pulizia: Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595 x 596 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 665 x 650 x 690 mm
Materiale del cruscotto: acciaio inox
Materiale porta: vetro
Peso netto: 36.0 kg
Volume utile: 71 l
Metodo di cottura: Impostazione cottura pane, Grill a superficie grande, Lievitazione, CircoTherm Eco, aria calda, Grill a superficie piccola, Riscaldamento statico, Riscaldamento statico delicato, Funzione pizza, Cottura a bassa temperatura, riscaldamento inferiore, grill ventilato, Pre-riscaldamento, scaldavivande
Regolazione della temperatura: elettronica
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242004272489
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
Potenza: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242004 272489

N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B24CR71G0

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 14 programmi di cottura: CircoTherm, riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

Griglie / Guide

- Numero di livelli: 4 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie, a prova di pirolisi

Altre caratteristiche

- Graphite-Grey
- touchControl
- Superficie cavità: smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia

Sistema di controllo

- Assistente alla cottura con controllo vocale
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Temperatura suggerita
- Temperatura reale Raggiungimento temperatura
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- apertura ammortizzata SoftHinge
- Assistente cottura
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- Ventola in acciaio inossidabile
- HomeConnect ready

Accessori

- Accessori: Griglia combinata, Leccarda universale smaltata

Etichetta energetica

- Temperatura porta max. 30 °C
- La porta mantiene una temperatura bassa durante il ciclo di pirolisi

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh

- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


Dimensioni

- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico


N 70, FORNO DA INCASSO, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B24CR71G0

Disegni quotati



Montaggio di due apparecchi sovrapposti
Ricambio dell'aria

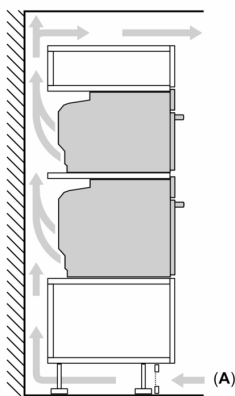

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$

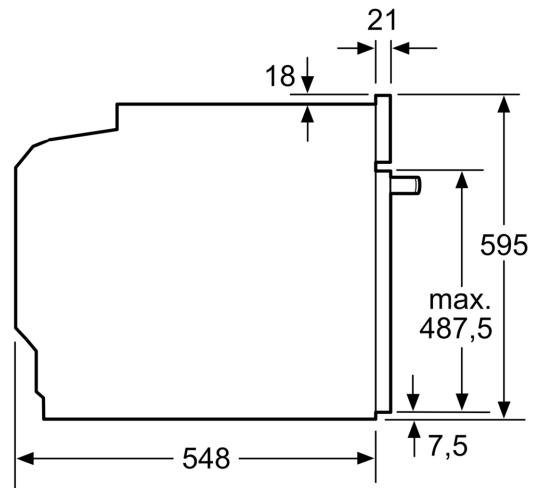

Dimensioni in mm

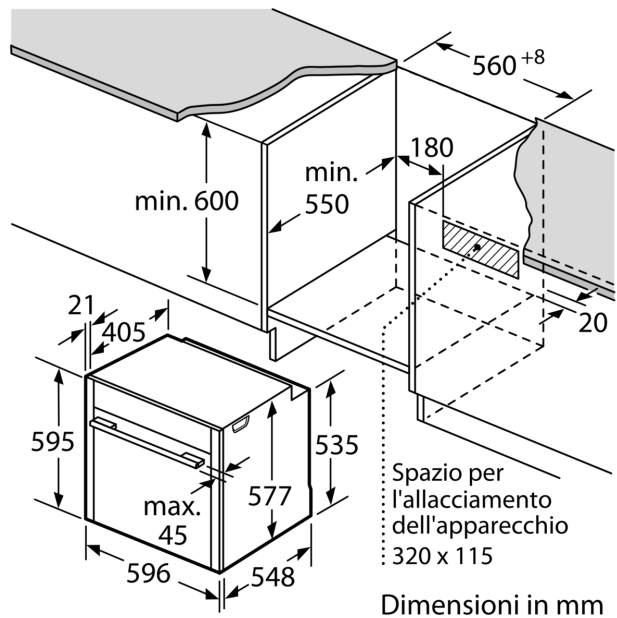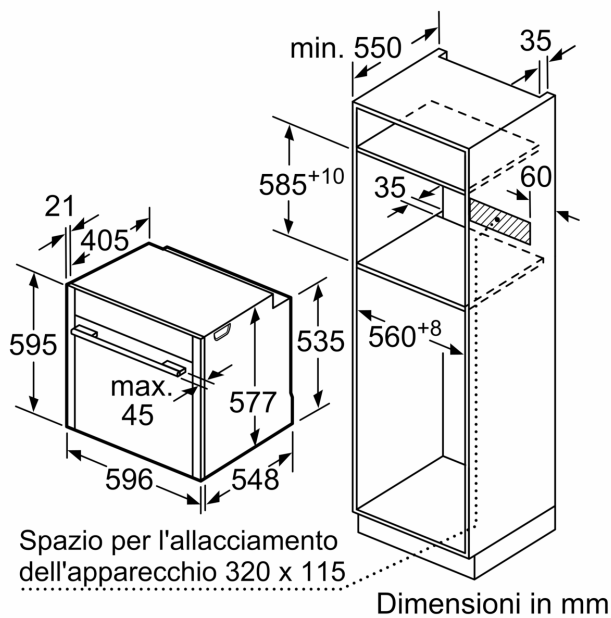

Disegni quotati

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm