


Built-in


Dimensioni esterne (LxPxH)	H 45	596x590x447 mm
External dimensions (LxDxH)	H 60	596x590x597 mm
Capacità (lorda/netta)	H 45	38 / 26 Lt
Capacity (gross/net)	H 60	56 / 39 Lt
Peso netto	H 45	40 kg
Net weight	H 60	50 kg
Refrigerazione		Ventilated
Refrigeration		Ventilata
Refrigerante		R290
Refrigerant		
Illuminazione		Led 4000 K (Onda Plus)
Lighting		
Display		Touch 3" (Onda)
Display		Touch 5" (Onda Plus)
Classe climatica		4
Climate class		
Condizioni ambientali		30°C / 55% RH
Operating conditions		
Temperatura		-30°C/ +3°C (Onda)
Temperature		-30°C/ +85°C (Onda Plus)
Compressore (tipologia)		Hermetic - 1
Compressor (type)		Ermetico - 1
Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz
Power supply		
Assorbimento elettrico (giornaliero)		400 W / 2,1 A
Electrical input (daily)		
Livello sonoro		49 dBA
Sound level		
Capacità abbattimento (+65°C / +10°C)	H 45	4,5 Kg
Blast chilling capacity (+65°C / +10°C)	H 60	5 Kg
Consumo specifico in abbattimento	H 45	0,088 Kwh / Kg
Power consumption during blast chilling	H 60	0,087 Kwh / Kg
Capacità di surgelazione (+65°C / -18°C)	H 45	3,5 Kg
Blast freezing capacity (+65°C / -18°C)	H 60	4 Kg
Consumo specifico in surgelazione	H 45	0,28 Kwh / Kg
Power consumption during blast freezing	H 60	0,2725 Kwh / Kg

Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria
 Technical sheet about models with condensing unit included with air cooled



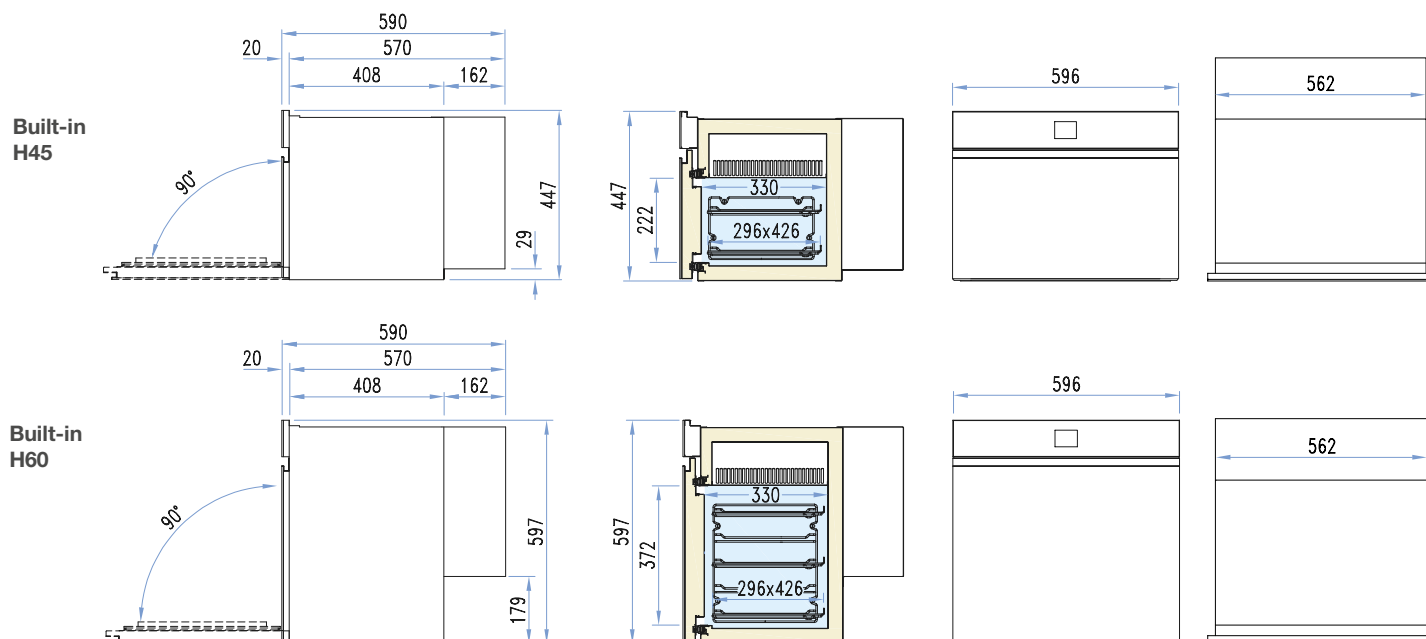


Onda H45

Installazione

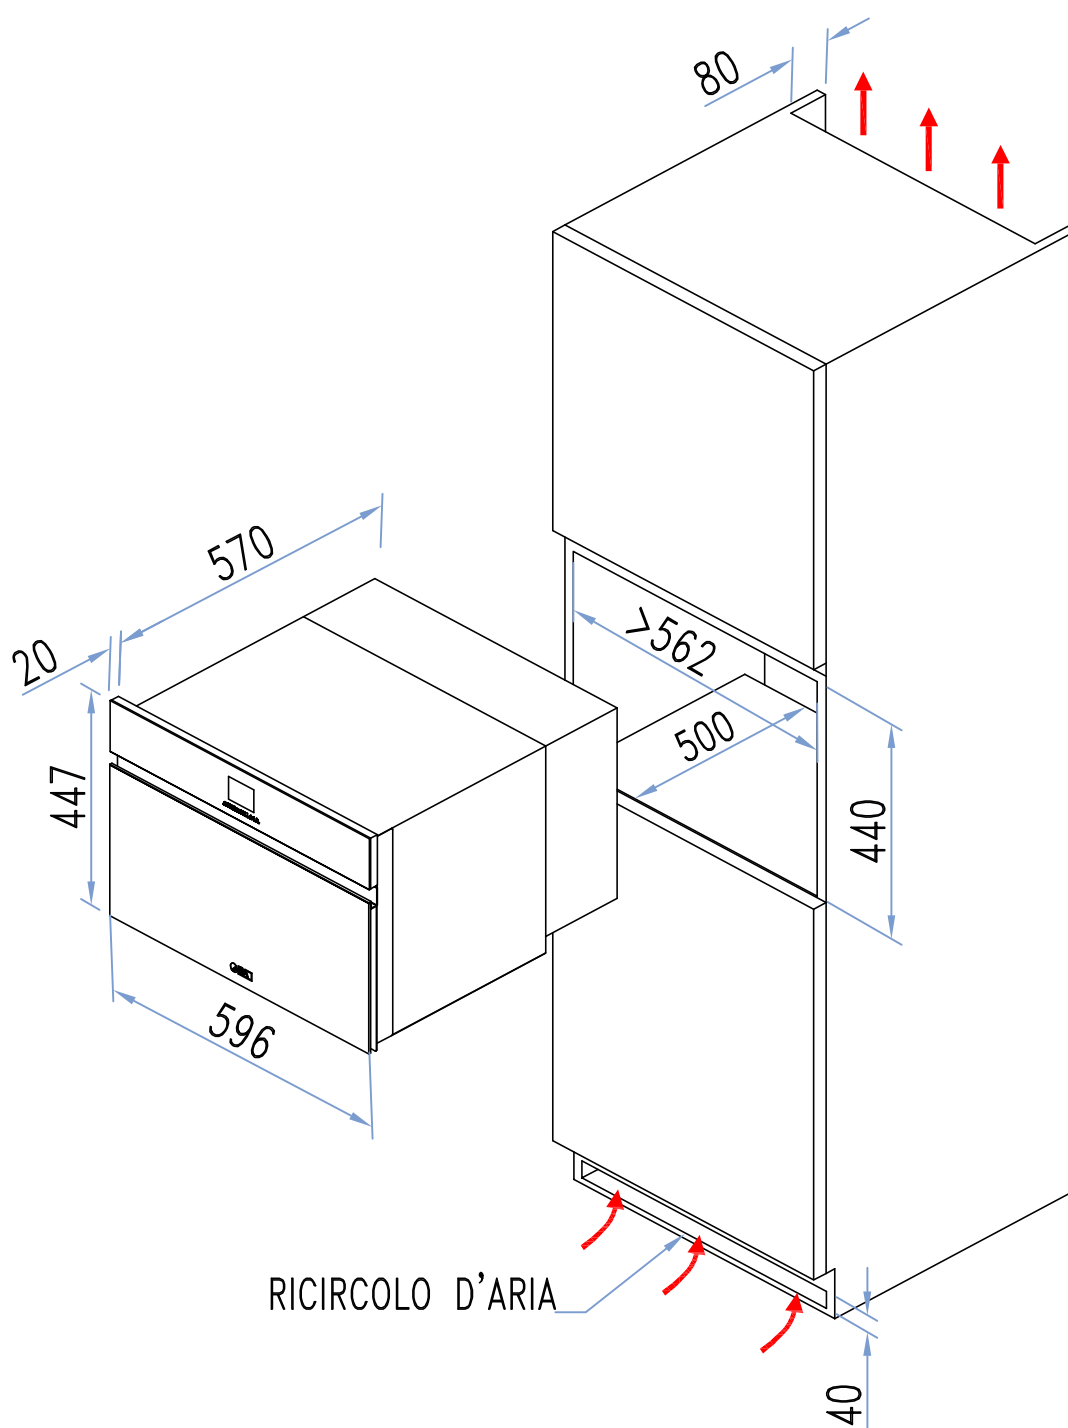

MISURE INCASSO - Onda H45

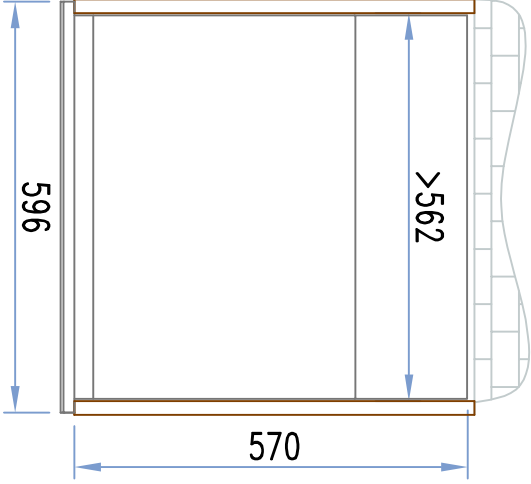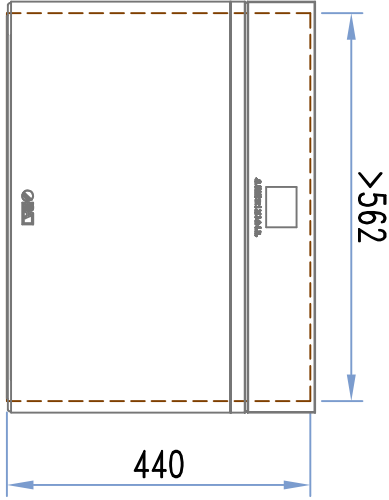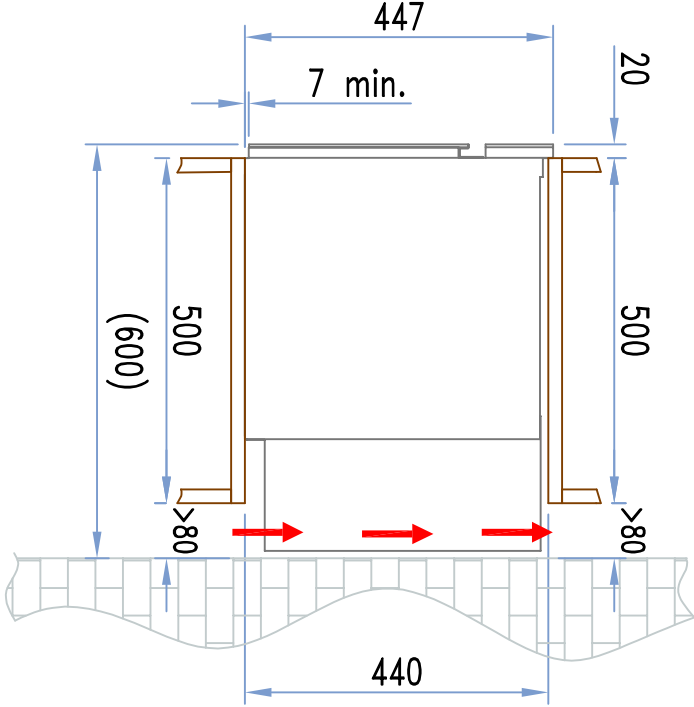

Foglio N.		SOSTITUISCE IL N°		SOSTITUITO DA N°		FORM. DIS.		SCALA		DATA		DESCRIZIONE		REVISIONI DESCRIZIONE DATA AUTORIZZAZIONE Firma Data					
								1:1											
DENOMINAZIONE														QUANTITA'		APPROVATO		DISEGNO N°:	
MISURE INCASSO ONDA H45																			