

**BOSCH**

**Serie 6, Cappa tradizionale da pensile, 52 cm, Inox  
DLN56AC50**



**Accessori opzionali**

DHZ5316	Filtro antiodore standard (ricambio)
DHZ5605	Kit standard per montaggio a ricircolo
DWZ0IT0P0	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IT1D1	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1B6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO
DWZ1IX1C6	ACCESSORIO CAPPA INCASSO

**La cappa a scomparsa ti offre flessibilità nella progettazione della tua cucina: puoi montarla sia a filo in un pensile, sia in una canna fumaria sopra una cucina a isola.**

- **Reset della velocità intensiva:** ripristina automaticamente la potenza normale.
- **Integrazione ottimizzata:** con l'installazione a filo, la cappa scompare nel pensile superiore.
- **Illuminazione a LED:** illuminazione chiara con consumi ridotti.
- **Pulsanti di comando:** gestisci la cappa facilmente con i pulsanti di comando.

**Dati tecnici**

Tipologia:	.....Da incasso/sottopiano
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....150.0 cm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Altezza:	.....345 mm
Dist.min.dal fornello elettr.:	.....500 mm
Dist.min.dal fornello gas:	.....650 mm
Peso netto:	.....10.1 kg
Tipo di controllo:	.....elettronico
Velocità di funzionamento:	.....3 velocità + 2 intensive
Potenza massima (modalità espulsione):	.....570 m <sup>3</sup> /h
Massima potenza ricircolo aria con livello intesivo:	.....628 m <sup>3</sup> /h
Potenza massima (modalità ricircolo):	.....560 m <sup>3</sup> /h
Potenza massima espulsione aria con stadio intenso:	.....645 m <sup>3</sup> /h
Massimo flusso d'aria:	.....570 m <sup>3</sup> /h
Numero di luci:	.....2
Rumorosità:	.....66 dB(A) re 1pW
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria:	.....150 mm
Materiale del filtro grassi:	.....Alluminio lavabile
Codice EAN:	.....4242005475360
Potenza:	.....252 W
Corrente:	.....3 A
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....60; 50 Hz
Tipo di spina:	.....Schuko
Tipo di installazione:	.....Da incasso



4 242005 475360

## Serie 6, Cappa tradizionale da pensile, 52 cm, Inox DLN56AC50

**La cappa a scomparsa ti offre flessibilità nella progettazione della tua cucina: puoi montarla sia a filo in un pensile, sia in una canna fumaria sopra una cucina a isola.**

### Design:

- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina.
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo sono disponibili vari kit di ricircolo come accessori opzionali.

### Caratteristiche principali:

- 3 velocità di funzionamento, 1 stadio intensivo
- Reset automatico dal livello intensivo al livello normale dopo 6 min
- con pulsanti display a LED
- Motore a condensazione
- Illuminazione 2 x LED
- Intensità della luce: 400 lux
- Temperatura: 4000 k
- 1 filtri antigrasso.

### Pulizia:

- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Superfici e materiali lisci facili da pulire

### Performance installazione ad espulsione:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13  
l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità espulsione:  
Livello 1: capacità di aspirazione 295 m<sup>3</sup>/h; rumorosità 50 db (A)  
re1pW Livello 2: capacità di aspirazione 445 m<sup>3</sup>/h; rumorosità 59  
db (A) re1pW Livello 3: capacità di aspirazione 570 m<sup>3</sup>/h;  
rumorosità 66 db (A) re1pW Livello intensivo: capacità di  
aspirazione 645 m<sup>3</sup>/h; rumorosità 68 db (A) re1pW
- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza  
energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 75.2 kWh\*
- Classe di efficienza energetica del motore: C\*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A\*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D\*

### Performance installazione a ricircolo:

- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13  
l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il  
kit standard (acquistabile separatamente): Livello 1: capacità di  
aspirazione 230 m<sup>3</sup>/h; rumorosità 62 db (A) re1pW Livello 2:  
capacità di aspirazione 330 m<sup>3</sup>/h; rumorosità 69 db (A) re1pW  
Livello 3: capacità di aspirazione 400 m<sup>3</sup>/h ; rumorosità 72 db (A)  
re1pW) Livello intensivo: capacità di aspirazione 410 m<sup>3</sup>/h;  
rumorosità 74 db (A) re1pW
- Secondo il regolamento EN 61591 e EN/ IEC 60704-2-13  
l'apparecchio raggiunge i seguenti valori in modalità ricircolo con il  
kit Clean Air plus senza camino (disponibili come accessori  
acquistabili separatamente): Livello 1: capacità di aspirazione 280  
m<sup>3</sup>/h ; rumorosità 56 db (A) re1pW Livello 2: capacità di  
aspirazione 430 m<sup>3</sup>/h ; rumorosità 69 db (A) re1pW) Livello 3:  
capacità di aspirazione 560 m<sup>3</sup>/h ; rumorosità 69 db A) re1pW)

Livello intensivo: capacità di aspirazione: 628 m<sup>3</sup>/h ; rumorosità 72  
db (A) re1pW

### Informazioni tecniche:


- Dati sul consumo:
- Assorbimento elettrico: 252 W
- Voltaggio: 220 - 240 V
- Sostenibilità:
- Imballaggio ecologico
- Filtro antiodore disponibile come rigenerativo Filtro Long Life con  
durata di 10 anni
- Cavo collegamento elettrico 1.5 m
- Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria Ø 150 mm




BOSCH

**Serie 6, Cappa tradizionale da pensile, 52 cm, Inox  
DLN56AC50**


Dimensioni in mm

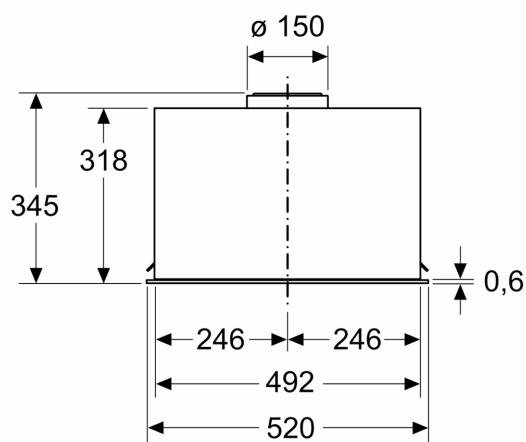


Dimensioni in mm

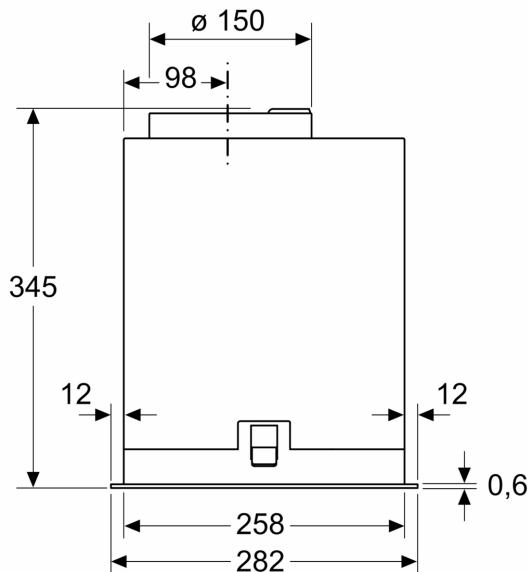

Dimensioni in mm

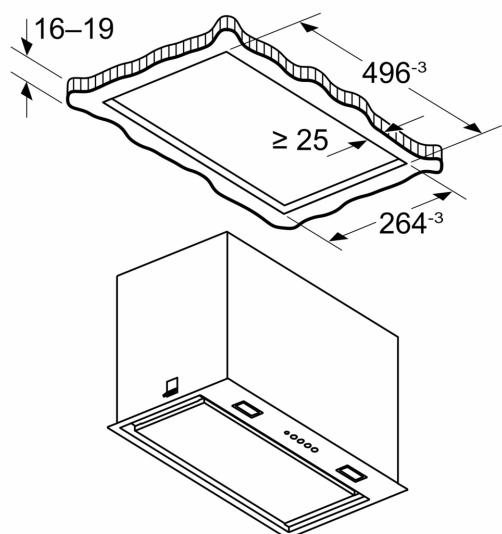

Dimensioni in mm

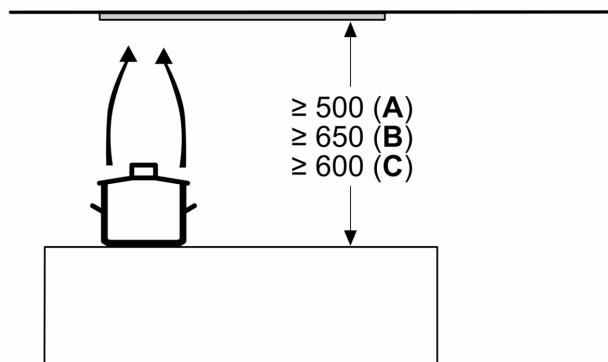

**A:** Elettrico

**B:** Gas: dal bordo superiore del supporto pentola

**C:** Elettrico: per Australia e Nuova Zelanda